

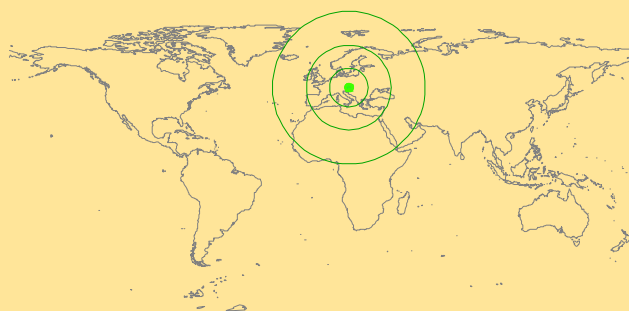


VIJAKI ZA LES
Screws for Wood



Goriška cesta 29c
5270 Ajdovščina
Slovenija

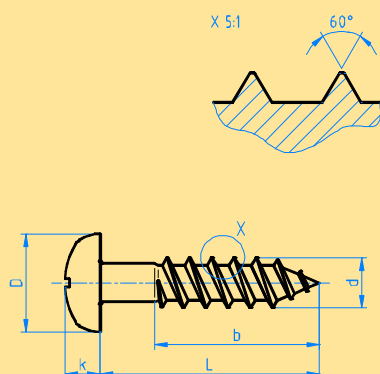

Mikrovit d.o.o.

Družba za izdelavo vijakov in kovic

ŽD



7. Vijaki za les

tel: +386 (0)5 3657 100,
fax: +386 (0)5 3657 110
e-pošta: info@mikrovit.si,
splet: www.mikrovit.si

2015
rev.: 01




Mikrovit d.o.o.

Družba za izdelavo vijakov in kovic

Mikrovit d.o.o. je podjetje, ki se več kot tri desetletja ukvarja s proizvodnjo vijakov in kovic s postopki hladnega preoblikovanja (kovanje, valjanje, ...) ter z izdelavo manjših struženih strojnih elementov. Podjetje je na področju vijačnih izdelkov pomemben dobavitelj večjih tako slovenskih (Gorenje d.d., ITW Metalfex, d.o.o. Tolmin, Kovinoplastika Lož d.d., Intra lighting d.o.o., ...) kot tudi nekaterih podjetij iz Italije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Republike Srbije, Avstrije in Češke.



Glavna zgradba podjetja Mikrovit d.o.o.

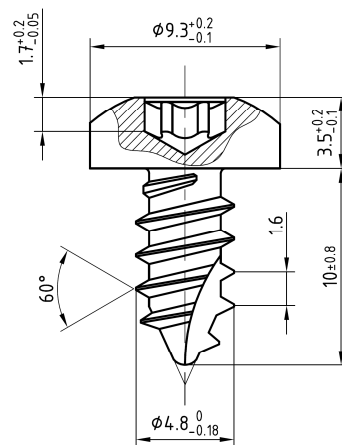

V osnovnem proizvodnem programu podjetja so vijaki za pločevino, les in plastiko ter vijaki z metriskim navadnim ter samoreznim navojem od premera 1 do 6 mm in do 100 mm dolžine. Poleg vijakov, ki ustrezajo DIN, ISO, UNI in EN standardom, je podjetje še posebej specializirano za izdelavo posebnih (nestandardiziranih) kovanih ali struženih vijačnih elementov, sornikov, zatičev, kovic itd., izdelanih po tehničnih risbah, vzorcih ali željah naročnika. Obenem tehnično-razvojna ekipa podjetja ponuja pomoč pri snovanju, konstruiranju in izdelavi tehnične dokumentacije tovrstnih izdelkov.



VIJAKI

Vijaki manjših premerov (od 1 do 6 mm) in dolžin do 100 mm.

- metriski vijaki,
- vijaki za pločevino,
- vijaki za plastiko,
- vijaki za les,
- vijaki za iverne plošče,
- tirobi vijaki,
- ...

KOVICE

Osnovni proizvodnji program pokriva polne in polvotle kovice. Obenem ponujamo tudi slepe kovice iz različnih materialov (aluminij, železo, baker, nerjaveče jeklo).

IZDELKI PO NAROČILU

Posebni (predvsem vijačni) proizvodi izdelani po načrtih, vzorcih ali željah naročnika.

RAZVOJNI PROGRAM

Razvojni program podjetja obsega:

- pomoč pri snovanju izdelkov,
- nadzorni sistemi,
- preračun vijakov,
- ...




Vijaki za les





Vijaki za les imajo navojnico s teoretičnim profilom enakostraničnega trikotnika (kot profila navoja je 60°). Konica vijaka je navadno ostra (35° , 40° ali 45°), kar omogoča, da lahko vijak sam formira navojno izvrtino in tako predhodno vrtana izvrtina ni nujno potrebna. Navoj in tudi konice lesnih vijakov so sicer definirane s standardom DIN 7998.



Primer vijakov za les



Profil navoja vijaka za les

grafični prikaz	standard				opomba
	MK	DIN	ISO	UNI	
	771	96			⇒ lečasta valjasta glava in ravna zarez
	772	97			⇒ ugrezna glava in ravna zarez
	773	95			⇒ ugrezna lečasta glava in ravna zarez
	781	7996 H			⇒ lečasta valjasta glava in križna ugreznina PH
	782	7997 H			⇒ ugrezna glava in križna ugreznina PH
	783	7995 H			⇒ ugrezna lečasta glava in križna ugreznina PH
	791	7996 Z			⇒ lečasta valjasta glava in križna ugreznina PZ



		792	7997 Z	⇒	ugrezna glava in križna ugreznina PZ
		793	7995 Z	⇒	ugrezna lečasta glava in križna ugreznina PZ
		701		⇒	lečasta valjasta glava in TX ugreznina
		702		⇒	ugrezna glava in TX ugreznina
		703		⇒	ugrezna lečasta glava in TX ugreznina
		711		⇒	valjasta lečasta glava in notranja šestroba ugreznina
		712		⇒	ugrezna glava in notranja šestroba ugreznina
		713		⇒	ugrezna lečasta glava in notranja šestroba ugreznina
		761		⇒	valjasta lečasta glava s križno ugreznino PH ter ravno zarezo
		754			šestroba glava s prirobnikom
		751	571	704	⇒ šestroba glava
		741			šestroba glava in križna ugreznina
		756			šestroba glava s prirobnikom in z utori pod glavo



MIKROVIT d.o.o.
Screws and Rivets Manufacturing Group

Goriška cesta 29c, 5270 Ajdovščina, Slovenija
 Tel: +386 (0)5 3657 100, Fax: +386 (0)5 3657 110
 E-mail: info@mikrovit.si, Web: www.mikrovit.si

	705	lečasta valjasta glava z utori pod glavo in TX ugrežno
	785	⇒ lečasta valjasta glava z utori pod glavo in križno ugreznino PH
	795	lečasta valjasta glava z utori pod glavo in križno ugreznino PZ
	786	⇒ valjasta lečasta glava s križno ugreznino PH, prirobkom in utori
	784	⇒ valjasta lečasta glava s prirobkom in križno ugreznino PH
	794	lečasta valjasta glava s prirobkom in križno ugreznino PZ



Lesni vijak z valjasto lečasto glavo in križno ugreznino PH

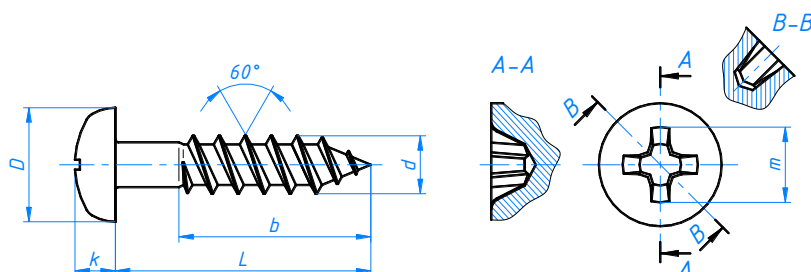

ISO	
DIN	7996
UNI	
MK koda	781
ugreznina	PH

[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije

d	stand.	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
$D_{\max}$	DIN	4,38	5,38	6,38	7,45	8,45	9,45	10,45	11,55	12,55
$k_{\max}$	DIN	1,6	1,9	2,3	2,6	3,0	3,34	3,74	4,04	4,44
b	DIN	$\geq 0,6 \cdot L$								
izvijač	DIN	PH 0	PH 1	PH 1	PH 2	PH 2	PH 2	PH 2	PH 3	PH 3
$m_{\text{ref.}}$	DIN		2,3	2,7	3,7	4,1	4,4	4,8	6,2	6,6


Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
L ↓									
10	•	•	•	•					
12	•	•	•	•	•				
(14)	•	•	•	•	•	•	•	•	
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(18)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•	•
30		•	•	•	•	•	•	•	•
35			•	•	•	•	•	•	•
40			•	•	•	•	•	•	•
45				•	•	•	•	•	•
50					•	•	•	•	•
60						•	•	•	•





Lesni vijak z ugrezno glavo in križno ugreznino PH

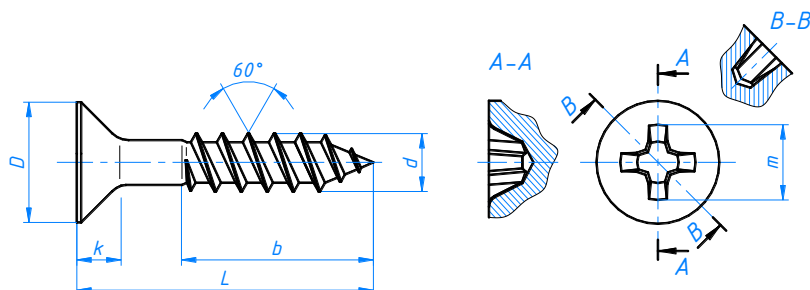

ISO	
DIN	7997
UNI	
MK koda	782
ugreznina	PH

↑ nazaj

Osnovne dimenzije

<i>d</i>	stand.	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
<i>D_{max}</i>	DIN	4,18	5,08	5,98	6,95	7,95	8,75	9,65	10,75	11,55
<i>k_{max}</i>	DIN	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,35	2,5	2,75	3,0
<i>b</i>	DIN	$\geq 0,6 \cdot L$								
izvijač	DIN	PH 0	PH 1	PH 1	PH 2	PH 2	PH 2	PH 2	PH 3	PH 3
<i>m_{ref.}</i>	DIN		2,7	2,9	3,9	4,4	4,6	4,8	6,2	6,6


Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

<i>d</i>	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
<i>L</i> ↓									
10	•	•	•	•					
12	•	•	•	•	•				
(14)	•	•	•	•	•	•	•	•	
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(18)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•	•
30		•	•	•	•	•	•	•	•
35			•	•	•	•	•	•	•
40			•	•	•	•	•	•	•
45				•	•	•	•	•	•
50					•	•	•	•	•
60						•	•	•	•





Lesni vijak z ugrezno lečasto glavo in križno ugreznino PH

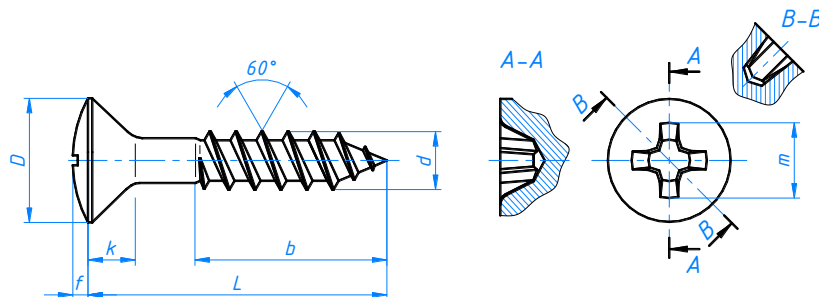

ISO	
DIN	7995
UNI	
MK koda	783
ugreznina	PH

[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije

d	stand.	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
D_{max}	DIN	4,18	5,08	5,98	6,95	7,95	8,75	9,65	10,75	11,55
k_{max}	DIN	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,35	2,5	2,75	3,0
f	DIN	0,5	0,6	0,75	0,9	1,0	1,1	1,25	1,4	1,5
b	DIN					$\geq 0,6 \cdot L$				
izvijač	DIN	PH 0	PH 1	PH 1	PH 2	PH 2	PH 2	PH 2	PH 3	PH 3
$m_{ref.}$	DIN		2,7	3,1	4,2	4,5	5,0	5,3	7,1	7,4


Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
L ↓									
10	•	•	•	•					
12	•	•	•	•	•				
(14)	•	•	•	•	•	•	•	•	
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(18)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•	•
30		•	•	•	•	•	•	•	•
35			•	•	•	•	•	•	•
40			•	•	•	•	•	•	•
45				•	•	•	•	•	•
50					•	•	•	•	•
60						•	•	•	•





Lesni vijak z valjasto lečasto glavo in križno ugreznino PZ

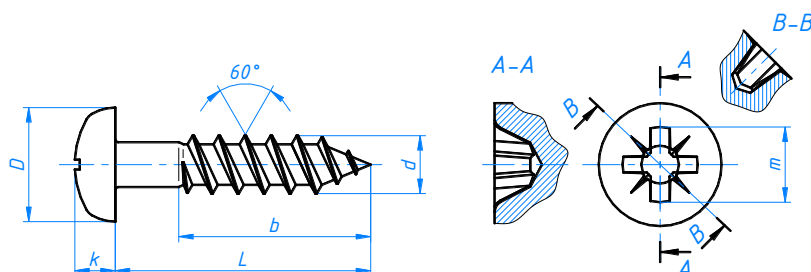

ISO	
DIN	7996
UNI	
MK koda	791
ugreznina	PZ

[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije

d	stand.	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
D_{max}	DIN	4,38	5,38	6,38	7,45	8,45	9,45	10,45	11,55	12,55
k_{max}	DIN	1,6	1,9	2,3	2,6	3,0	3,34	3,74	4,04	4,44
b	DIN	$\geq 0,6 \cdot L$								
izvijač	DIN	PZ 0	PZ 1	PZ 1	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 3	PZ 3
$m_{ref.}$	DIN		2,4	2,9	3,9	4,1	4,3	4,7	6,2	6,7


Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
L ↓									
10	•	•	•	•					
12	•	•	•	•	•				
(14)	•	•	•	•	•	•	•	•	
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(18)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•	•
30		•	•	•	•	•	•	•	•
35			•	•	•	•	•	•	•
40			•	•	•	•	•	•	•
45				•	•	•	•	•	•
50					•	•	•	•	•
60						•	•	•	•





Lesni vijak z ugrezno glavo in križno ugreznino PZ

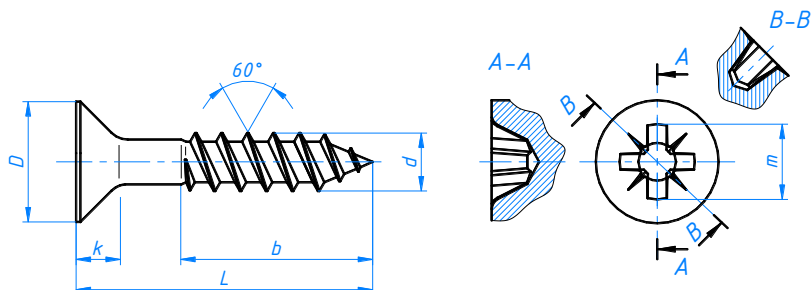

ISO	
DIN	7997
UNI	
MK koda	792
ugreznina	PZ

[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije

d	stand.	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
$D_{\max}$	DIN	4,18	5,08	5,98	6,95	7,95	8,75	9,65	10,75	11,55
$k_{\max}$	DIN	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,35	2,5	2,75	3,0
b	DIN	$\geq 0,6 \cdot L$								
izvijač	DIN	PZ 0	PZ 1	PZ 1	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 3	PZ 3
$m_{\text{ref.}}$	DIN		2,8	3,0	4,0	4,2	4,4	5,0	6,1	6,3


Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
L ↓									
10	•	•	•	•					
12	•	•	•	•	•				
(14)	•	•	•	•	•	•	•	•	
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(18)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•	•
30		•	•	•	•	•	•	•	•
35			•	•	•	•	•	•	•
40			•	•	•	•	•	•	•
45				•	•	•	•	•	•
50					•	•	•	•	•
60						•	•	•	•





Lesni vijak z ugrezno lečasto glavo in križno ugreznino PZ

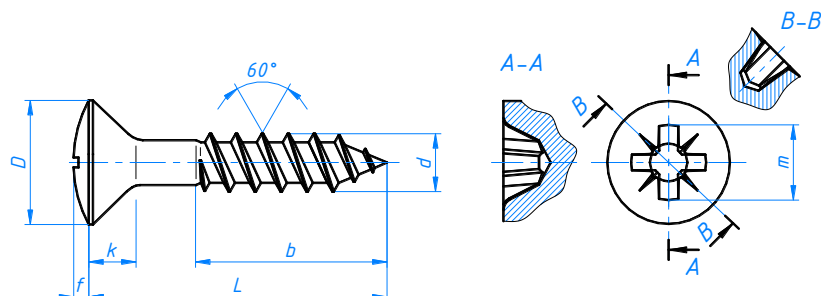

ISO	
DIN	7995
UNI	
MK koda	793
ugreznina	PZ

[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije


d	stand.	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
$D_{\max}$	DIN	4,18	5,08	5,98	6,95	7,95	8,75	9,65	10,75	11,55
$k_{\max}$	DIN	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,35	2,5	2,75	3,0
f	DIN	0,5	0,6	0,75	0,9	1,0	1,1	1,25	1,4	1,5
b	DIN	$\geq 0,6 \cdot L$								
izvijač	DIN	PZ 0	PZ 1	PZ 1	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 3	PZ 3
m_{ref}	DIN		2,8	3,1	4,3	4,6	5,1	5,3	6,6	7,0

Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
L ↓									
10	•	•	•	•					
12	•	•	•	•	•				
(14)	•	•	•	•	•	•	•	•	
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(18)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•	•
30		•	•	•	•	•	•	•	•
35			•	•	•	•	•	•	•
40			•	•	•	•	•	•	•
45				•	•	•	•	•	•
50					•	•	•	•	•
60						•	•	•	•



Lesni vijak z valjasto lečasto glavo in ravno zarezo

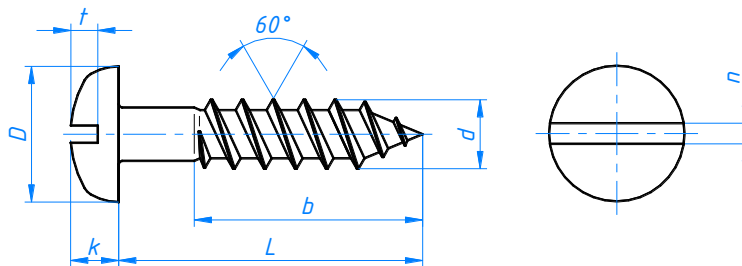

ISO	
DIN	96
UNI	
MK koda	771
ugreznina	

[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije

d	stand.	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
D_{max}	DIN	4,38	5,38	6,38	7,45	8,45	9,45	10,45	11,55	12,55
k_{max}	DIN	1,6	1,9	2,3	2,6	3,0	3,34	3,74	4,04	4,44
t_{min}	DIN	0,7	0,85	1,05	1,2	1,4	1,55	1,75	1,9	2,1
b	DIN	$\geq 0,6 \cdot L$								
n_{nom.}	DIN	0,5	0,6	0,8	0,8	1,0	1,0	1,2	1,2	1,6

Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa



d	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
L ↓									
10	•	•	•	•					
12	•	•	•	•	•				
(14)	•	•	•	•	•	•	•		
16	•	•	•	•	•	•	•		
(18)	•	•	•	•	•	•	•		
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•	•
30		•	•	•	•	•	•	•	•
35			•	•	•	•	•	•	•
40			•	•	•	•	•	•	•
45				•	•	•	•	•	•
50				•	•	•	•	•	•
60				•	•	•	•	•	•




MIKROVIT d.o.o.
Screws and Rivets Manufacturing Group

Goriška cesta 29c, 5270 Ajdovščina, Slovenija
 Tel: +386 (0)5 3657 100, Fax: +386 (0)5 3657 110
 E-mail: info@mikrovit.si, Web: www.mikrovit.si

Lesni vijak z ugrezno glavo in ravno zarezo

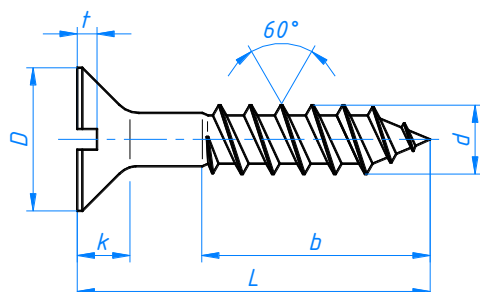

ISO	
DIN	97
UNI	
MK koda	772
ugreznina	

[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije

d	stand.	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
D_{max}	DIN	4,18	5,08	5,98	6,95	7,95	8,75	9,65	10,75	11,55
k_{max}	DIN	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,35	2,5	2,75	3,0
t_{min}	DIN	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2
b	DIN	$\geq 0,6 \cdot L$								
$n_{nom.}$	DIN	0,5	0,6	0,8	0,8	1,0	1,0	1,2	1,2	1,6


Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
L ↓									
10	•	•	•	•					
12	•	•	•	•	•				
(14)	•	•	•	•	•	•	•		
16	•	•	•	•	•	•	•		
(18)	•	•	•	•	•	•	•		
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•	•
30		•	•	•	•	•	•	•	•
35			•	•	•	•	•	•	•
40			•	•	•	•	•	•	•
45				•	•	•	•	•	•
50				•	•	•	•	•	•
60				•	•	•	•	•	•





Lesni vijak z ugrezno lečasto glavo in ravno zarezo

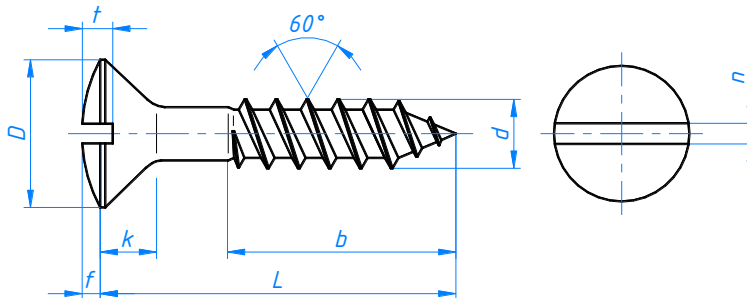

ISO	
DIN	95
UNI	
MK koda	773
ugreznina	

[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije

d	stand.	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
D_{max}	DIN	4,18	5,08	5,98	6,95	7,95	8,75	9,65	10,75	11,55
k_{max}	DIN	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,35	2,5	2,75	3,0
t_{min}	DIN	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4
f	DIN	0,5	0,6	0,75	0,9	1,0	1,1	1,25	1,4	1,5
b	DIN	$\geq 0,6 \cdot L$								
$n_{nom.}$	DIN	0,5	0,6	0,8	0,8	1,0	1,0	1,2	1,2	1,6


Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
L ↓									
10		•	•	•					
12		•	•	•	•				
(14)		•	•	•	•	•	•		
16		•	•	•	•	•	•		
(18)		•	•	•	•	•	•		
20		•	•	•	•	•	•		
25		•	•	•	•	•	•		
30		•	•	•	•	•	•		
35			•	•	•	•	•		
40			•	•	•	•	•	•	•
45				•	•	•	•	•	•
50				•	•	•	•	•	•
60				•	•	•	•	•	•





Lesni vijak z valjasto lečasto glavo in notranjo šestoblo ugrednino - TX

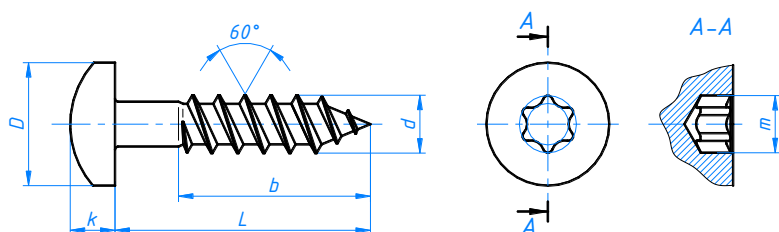

ISO	
DIN	
UNI	
MK koda	701
ugrednina	TX

[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije

d	stand.	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
$D_{\max}$	MK	4,0	5,0	5,6	7,0	8,0	8,5	9,5	11	12,0
$k_{\max}$	MK	1,6	2,1	2,4	2,6	3,1	3,4	3,7	4,0	4,6
$b_{\min}$	MK	$\geq 0,6 \cdot L \cdot 25$								
izvijač	MK	T 6	T 8	T 10	T 15	T 20	T 20	T 25	T 25	T 30
$m_{\text{ref.}}$	MK	1,75	2,4	2,8	3,35	3,95	3,95	4,5	4,5	5,6


Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
L ↓									
10	•	•	•	•					
12	•	•	•	•	•				
(14)	•	•	•	•	•	•	•	•	
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(18)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•	•
30		•	•	•	•	•	•	•	•
35			•	•	•	•	•	•	•
40			•	•	•	•	•	•	•
45				•	•	•	•	•	•
50					•	•	•	•	•
60						•	•	•	•





Lesni vijak z ugrezno glavo in notranjo šestoblo ugreznino - TX

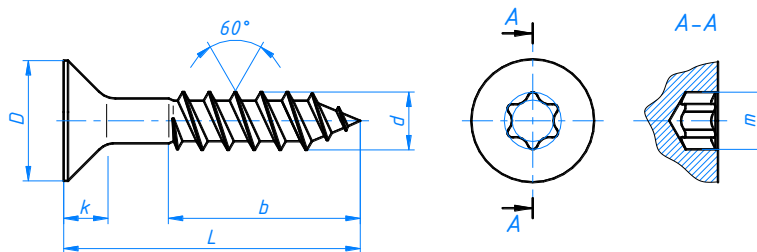

ISO	
DIN	
UNI	
MK koda	702
ugreznina	TX

[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije

d	stand.	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
$D_{\max}$	MK	4,18	5,08	5,98	6,95	7,95	8,75	9,65	10,75	11,55
$k_{\max}$	MK	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,35	2,5	2,75	3,0
$b_{\min}$	MK	$\geq 0,6 \cdot L$								
izvijač	MK	T 6	T 8	T 10	T 15	T 20	T 20	T 25	T 25	T 30
$m_{\text{ref.}}$	MK	1,75	2,4	2,8	3,35	3,95	3,95	4,5	4,5	5,6


Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
L ↓									
10	•	•	•	•					
12	•	•	•	•	•				
(14)	•	•	•	•	•	•	•	•	
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(18)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•	•
30		•	•	•	•	•	•	•	•
35			•	•	•	•	•	•	•
40			•	•	•	•	•	•	•
45				•	•	•	•	•	•
50					•	•	•	•	•
60						•	•	•	•





Lesni vijak z ugrezno lečasto glavo in notranjo šestoblo ugreznino - TX

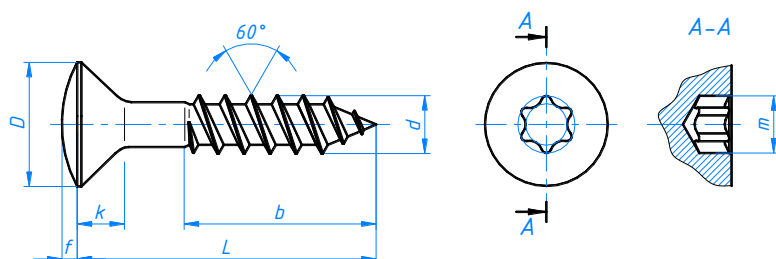

ISO
 DIN
 UNI
 MK koda 703
 ugreznina TX

[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije


d	stand.	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
$D_{\max}$	MK	3,8	4,7	5,5	7,3	8,4	8,8	9,3	10,8	11,3
$k_{\max}$	MK	1,2	1,5	1,7	2,4	2,7	2,7	2,7	2,8	3,3
$f_{\approx}$	MK	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
$b_{\min}$	MK	$\geq 0,6 \cdot L$								
izvijač	MK	T 6	T 8	T 10	T 15	T 20	T 20	T 25	T 25	T 30
m_{ref}	MK	1,75	2,4	2,8	3,35	3,95	3,95	4,5	4,5	5,6

Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
L ↓									
10	•	•	•	•					
12	•	•	•	•	•				
(14)	•	•	•	•	•	•	•	•	
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(18)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•	•
30		•	•	•	•	•	•	•	•
35			•	•	•	•	•	•	•
40			•	•	•	•	•	•	•
45				•	•	•	•	•	•
50					•	•	•	•	•
60						•	•	•	•



Lesni vijak z valjasto lečasto glavo in notranjo šestrobo ugreznino

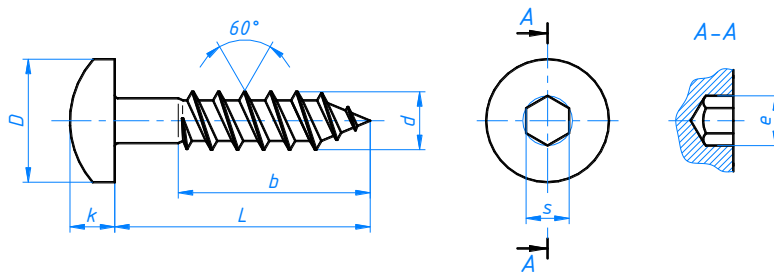

ISO	
DIN	
UNI	
MK koda	711
ugreznina	šestroba

[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije

d	stand.	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
$D_{\max}$	MK	4,0	5,0	5,6	7,0	8,0	8,5	9,5	11	12,0
$k_{\max}$	MK	1,6	2,1	2,4	2,6	3,1	3,4	3,7	4,0	4,6
$b_{\min}$	MK	$\geq 0,6 \cdot L$								
$s_{\text{nom.}}$	MK	1,5	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0	4,0	4,0	5,0
$e_{\min.}$	MK	1,73	2,3	2,87	2,87	3,44	3,44	4,58	4,58	5,72




Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
L ↓									
10	•	•	•	•					
12	•	•	•	•	•				
(14)	•	•	•	•	•	•	•	•	
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(18)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•	•
30		•	•	•	•	•	•	•	•
35			•	•	•	•	•	•	•
40			•	•	•	•	•	•	•
45				•	•	•	•	•	•
50					•	•	•	•	•
60						•	•	•	•





Lesni vijak z ugrezno glavo in notranjo šestrobo ugreznino

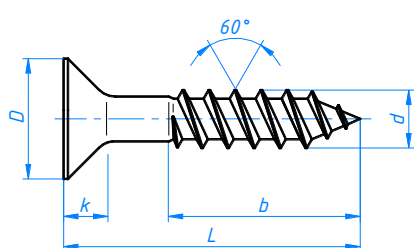

ISO	
DIN	
UNI	
MK koda	712
ugreznina	šestroba

[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije

d	stand.	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
$D_{\max. \text{ theor.}}$	MK	4,18	5,08	5,98	6,95	7,95	8,75	9,65	10,75	11,55
$k_{\max}$	MK	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,35	2,5	2,75	3,0
$b_{\min}$	MK	$\geq 0,6 \cdot L$								
$s_{\text{nom.}}$	MK	1,5	1,5	2,0	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0	4,0
$e_{\min.}$	MK	1,73	1,73	2,3	2,3	2,87	2,87	3,44	3,44	4,58


Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
$L \downarrow$									
10	•	•	•	•					
12	•	•	•	•	•				
(14)	•	•	•	•	•	•	•	•	
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(18)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•	•
30		•	•	•	•	•	•	•	•
35			•	•	•	•	•	•	•
40			•	•	•	•	•	•	•
45				•	•	•	•	•	•
50					•	•	•	•	•
60						•	•	•	•





Lesni vijak z ugrezno lečasto glavo in notranjo šestrobo ugreznino

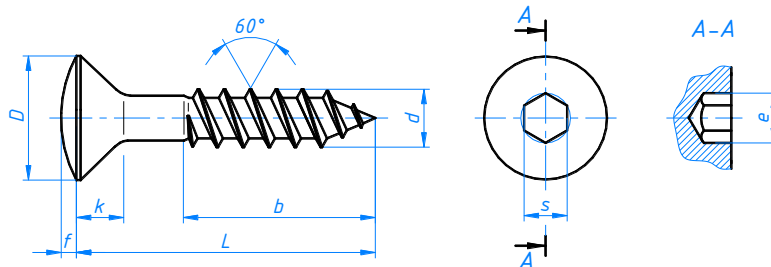

ISO	
DIN	
UNI	
MK koda	713
ugreznina	šestroba

[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije

d	stand.	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
$D_{\max}$	MK	3,8	4,7	5,5	7,3	8,4	8,8	9,3	10,8	11,3
$k_{\max}$	MK	1,2	1,5	1,7	2,4	2,7	2,7	2,7	2,8	3,3
$f_{\approx}$	MK	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
$b_{\min}$	MK					$\geq 0,6 \cdot L$				
$s_{\text{nom.}}$	MK	1,5	1,5	2,0	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0	4,0
$e_{\min.}$	MK	1,73	1,73	2,3	2,3	2,87	2,87	3,44	3,44	4,58

Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa


d	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
L ↓									
10	•	•	•	•					
12	•	•	•	•	•				
(14)	•	•	•	•	•	•	•	•	
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(18)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•	•
30		•	•	•	•	•	•	•	•
35			•	•	•	•	•	•	•
40			•	•	•	•	•	•	•
45				•	•	•	•	•	•
50					•	•	•	•	•
60						•	•	•	•




MIKROVIT d.o.o.
Screws and Rivets Manufacturing Group

Goriška cesta 29c, 5270 Ajdovščina, Slovenija
 Tel: +386 (0)5 3657 100, Fax: +386 (0)5 3657 110
 E-mail: info@mikrovit.si, Web: www.mikrovit.si

Lesni vijak s šestrobo glavo

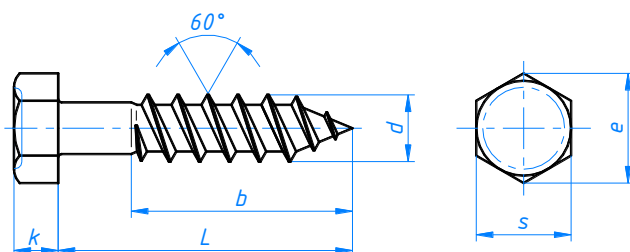

ISO	
DIN	571
UNI	~ 704
MK koda	751
ugreznina	

[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije

d	stand.	4	5	6	(7)	8	10	12	16	20
e_{min.}	DIN	7,50	8,63	10,89	13,07	14,2	18,72	20,88	26,17	32,95
s_{max.}	DIN	7	8	10	12	13	17	19	24	30
k_{max}	DIN	3,1	3,88	4,38	5,38	5,88	7,45	8,45	10,45	13,90
b	DIN	$\geq 0,6 \cdot L$								


Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	4	5	6	(7)	8	10	12	16	20
L ↓									
16	•	•							
20	•	•	•						
25	•	•	•						
30	•	•	•						
35	•	•	•						
40	•	•	•						
45		•	•						
50		•	•						
55			•						
60			•						
65									
70									
75									





Lesni vijak z valjasto lečasto glavo s križno ugreznino PH ter ravno zarezo

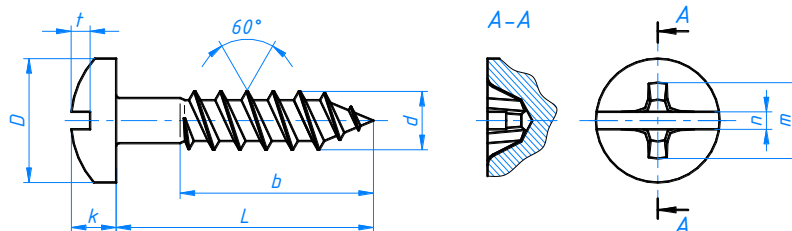

ISO	
DIN	
UNI	
MK koda	761
ugreznina	kombinacija

[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije

d	stand.	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
$D_{\max}$	MK	4,38	5,38	6,38	7,45	8,45	9,45	10,45	11,55	12,55
$k_{\max}$	MK	1,6	1,9	2,3	2,6	3,0	3,34	3,74	4,04	4,44
$t_{\min}$	MK	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
izvijač	MK	PH 0	PH 1	PH 1	PH 2	PH 2	PH 2	PH 2	PH 3	PH 3
$m_{\text{ref.}}$	MK		2,3	2,7	3,7	4,1	4,4	4,8	6,2	6,6
$n_{\text{nom.}}$	MK	0,5	0,6	0,8	0,8	1,0	1,0	1,2	1,2	1,6
$b_{\min}$	MK					$\geq 0,6 \cdot L$				


Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
L ↓									
10	•	•	•	•					
12	•	•	•	•	•				
(14)	•	•	•	•	•	•	•	•	
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(18)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•	•
30		•	•	•	•	•	•	•	•
35			•	•	•	•	•	•	•
40			•	•	•	•	•	•	•
45				•	•	•	•	•	•
50					•	•	•	•	•
60						•	•	•	•




MIKROVIT d.o.o.
Screws and Rivets Manufacturing Group
Goriška cesta 29c, 5270 Ajdovščina, Slovenija
Tel: +386 (0)5 3657 100, Fax: +386 (0)5 3657 110
E-mail: info@mikrovit.si, Web: www.mikrovit.si

Lesni vijak z valjasto lečasto glavo s prirobkom in križno ugreznino PH

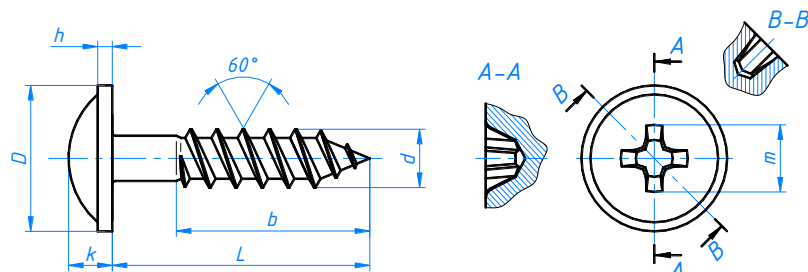

ISO		
DIN		
UNI		
MK koda		784
ugreznina		PH

[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije

<i>d</i>	stand.	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
<i>D_{max}</i>	MK	5,0	6,0	6,6	8,0	9,0	10,0	11,0	12,5	14,0
<i>k_{max}</i>	MK	4,3	4,6	4,8	5,0	5,8	6,5	7,3	7,5	7,9
<i>h</i>	MK	0,9	1,0	1,0	1,2	1,2	1,4	1,6	1,6	1,6
izvijač	MK	PH 0	PH 1	PH 1	PH 2	PH 2	PH 2	PH 2	PH 3	PH 3
<i>m_{ref.}</i>	MK	1,9	2,7	3,0	3,9	4,4	4,6	4,9	5,5	6,9
<i>b_{min}</i>	MK	$\geq 0,6 \cdot L$								


Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

<i>d</i>	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
<i>L</i> ↓									
10	•	•	•	•					
12	•	•	•	•	•				
(14)	•	•	•	•	•	•	•	•	
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(18)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•	•
30		•	•	•	•	•	•	•	•
35			•	•	•	•	•	•	•
40			•	•	•	•	•	•	•
45				•	•	•	•	•	•
50					•	•	•	•	•
60						•	•	•	•





Lesni vijak z valjasto lečasto glavo in utori pod glavo

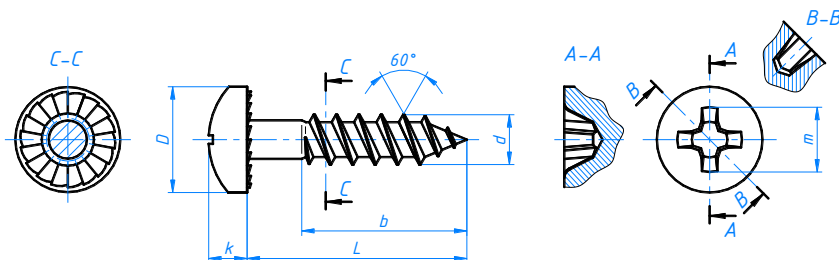

ISO	
DIN	
UNI	
MK koda	785
ugreznina	PH

[↑ nazaj](#)

Osnovne dimenzije

d	stand.	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
D_{max}	MK	4,38	5,38	6,38	7,45	8,45	9,45	10,45	11,55	12,55
k_{max}	MK	1,6	1,9	2,3	2,6	3,0	3,34	3,74	4,04	4,44
b_{min}	MK	$\geq 0,6 \cdot L$								
izvijač	MK	PH 0	PH 1	PH 1	PH 2	PH 2	PH 2	PH 2	PH 3	PH 3
$m_{ref.}$	MK		2,3	2,7	3,7	4,1	4,4	4,8	6,2	6,6
št. zob	MK	18 ali 24								


Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
L ↓									
10	•	•	•	•					
12	•	•	•	•	•				
(14)	•	•	•	•	•	•	•	•	
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(18)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•	•
30		•	•	•	•	•	•	•	•
35			•	•	•	•	•	•	•
40			•	•	•	•	•	•	•
45				•	•	•	•	•	•
50					•	•	•	•	•
60						•	•	•	•




MIKROVIT d.o.o.
Screws and Rivets Manufacturing Group
Goriška cesta 29c, 5270 Ajdovščina, Slovenija
Tel: +386 (0)5 3657 100, Fax: +386 (0)5 3657 110
E-mail: info@mikrovit.si, Web: www.mikrovit.si

Lesni vijak z valjasto lečasto glavo prirobkom in utori

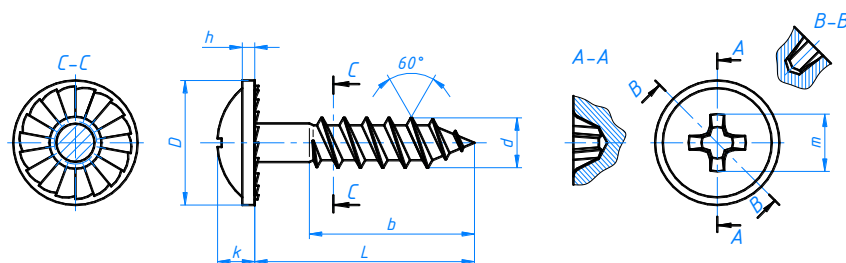

ISO	
DIN	
UNI	
MK koda	786
ugreznina	PH

↑ nazaj

Osnovne dimenzije

d	stand.	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
$D_{\max}$	MK	5,0	6,0	6,6	8,0	9,0	10,0	11,0	12,5	14,0
$k_{\max}$	MK	4,3	4,6	4,8	5,0	5,8	6,5	7,3	7,5	7,9
h	MK	0,9	1,0	1,0	1,2	1,2	1,4	1,6	1,6	1,6
izvijač	MK	PH 0	PH 1	PH 1	PH 2	PH 2	PH 2	PH 2	PH 3	PH 3
$m_{\text{ref.}}$	MK	1,9	2,7	3,0	3,9	4,4	4,6	4,9	5,5	6,9
$b_{\min}$	MK	$\geq 0,6 \cdot L$								
št. zob	MK	18 ali 24								

Premeri in dolžine osnovnega proizvodnega programa

d	(2)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	(5,5)	6
L ↓									
10	•	•	•	•					
12	•	•	•	•	•				
(14)	•	•	•	•	•	•	•	•	
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(18)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•	•
30		•	•	•	•	•	•	•	•
35			•	•	•	•	•	•	•
40			•	•	•	•	•	•	•
45				•	•	•	•	•	•
50					•	•	•	•	•
60						•	•	•	•



**MIKROVIT d.o.o.***Screws and Rivets Manufacturing Group*

Goriška cesta 29c, 5270 Ajdovščina, Slovenija
Tel: +386 (0)5 3657 100, Fax: +386 (0)5 3657 110
E-mail: info@mikrovit.si, Web: www.mikrovit.si

Kontakti

Mikrovit d.o.o.
Goriška cesta 29c
SI-5270 Ajdovščina,
Slovenija

tel.: +386 (0)5 3657 100
faks: +386 (0)5 3657 110
e-pošta: info@mikrovit.si
<http://www.mikrovit.si>
ID za DDV: SI87461790

